

03 **Inventarkatalog**

Inventar

Generelt

Formålet med inventarkataloget er at sikre en sammenhængende visuel identitet på tværs af Kildedals byområder.

Inventarkataloget beskriver det standardinventar som anvendes i bygader, lokalgader og i den grønne korridor. Inventaret kan ligeledes anvendes i stræder og på pladser i de enkelte byområder.

For cykelstativer, skraldespande, nedgravede affaldscontainere og gadenavneskilte gælder at inventarkataloget SKAL benyttes både i på fællesarealer og i de enkelte byområder.

Signaturfarve

Som signaturfarve anvendes mørk grøn RAL 6012. Alt standardinventar varmgalvaniseres og pulverlakeres i denne farve.

Signaturfarven medvirker til at give ro i bybilledet og sikrer genkendelighed på tværs af Kildedal Bys kvarterer.



Cykelstativer

Cykelstativ

Anvendelse

Bygader, lokalgader og stræder

Produkt

THY Cykelstativ

Leverandør

G9 Landskab, park & byrum a/s

Tekniske oplysninger

Overflade: Varmgalvaniseret og pulverlakeret. RAL 6012

Montering: Til nedstøbning

Leveres i sektioner á 5 eller 10 pladser.

Ved 2,5 meter bred flexzone anvendes stativ med vinkelret parkering med 60 cm afstand mellem bøjlerne.

Ved 2 meter bred flexzone anvendes stativ med 45° skråstillede bøjler med 50 cm afstand mellem bøjlerne.

Placering

I bygader og lokalgader placeres cykelstativer i gadernes flexzone. Afstand mellem kørebane og stativ min. 50 cm. Afstand mellem cykelsti og stativ min. 30 cm.



THY cykelstativ. Vinkelrette bøjler.



THY cykelstativ. Skråstillede bøjler.

Cykelpullert

Anvendelse

Til parkering af ladcykler i gader og stræder.

Til cykelparkering på pladser og i den grønne korridor.

Produkt

SVC4 Cykelpullert

Leverandør

Hitsa A/S

Tekniske oplysninger

Overflade: Varmgalvaniseret og pulverlakeret. RAL 6012

Montering: Til nedstøbning

Placering

Cykelpullertterne placeres centreret i gadernes flexzone.

På pladser og i den grønne korridor placeres pullerterne på rækker udenfor ganglinier.

Indbyrdes afstand ved cykelparkering 60 = cm. Indbyrdes afstand ved ladcykelparkering = 120 cm.



SVC4 Cykelpullert

Affaldsbeholdere

Skraldespand

Anvendelse

Bygader, lokalgader og stræder.
Pladser og den grønne korridor.

Produkt

EGEDAL 2

Leverandør

Hitsa A/S

Tekniske oplysninger

Overflade: Varmgalvaniseret og pulverlakeret. RAL 6012
Størrelse: 80 liter, 420x420x900 mm
Montering: Til nedstøbning

Model med dobbelt sideindkast.
Leveres med sensor til måling af fyldningsgrad.

Placering

I bygader og lokalgader placeres skraldespande i gadernes flexzone.



EGEDAL 2

Skraldespand – kildesortering

Anvendelse

Pladser og den grønne korridor.
Anvendes hvor der er behov for kildesortering.

Produkt

EGEDAL MILJØ 2

Leverandør

Hitsa A/S

Tekniske oplysninger

Overflade: Varmgalvaniseret og pulverlakeret. RAL 6012
Størrelse: 80 liter per modul. 2-4 moduler.
Montering: Til nedstøbning

Model med dobbelt sideindkast.
Leveres med sensor til måling af fyldningsgrad.

Placering

Frit på pladser og i den grønne korridor udenfor ganglinjer.



EGEDAL MILJØ 2

Nedgravet container

Anvendelse

Containere til sortering og håndtering af husholdningsaffald fra boliger.

Produkt

Nedgravet affaldscontainer VF 600

Leverandør

JOCA a/s

Tekniske oplysninger

Indkastsøjle i rotationsstøbt HDPE, RAL 6012
Front- og topplade i rustfrit stål.
3-krogs anhugning.
Dørklade som standard i varmgalvaniseret tåremønster.

Udvendige mål på komplet system under jord:
1665 x 1665 x 2960 mm

Placering

I bygader og lokalgader placeres containerne i gadernes flexzoner. I de enkelte byområder placeres containerne efter behov.



VF600. Nedgravet affaldscontainer.

Plinte og bænke

Plint

Anvendelse

Bygader, lokalgader og pladser.

Produkt

RAFT Plint

Leverandør

G9

Tekniske oplysninger

Stel: Varmgalvaniseret og pulverlakeret. RAL 6012

Træ: Eg

Montering: Direkte eller med nedstøbningsfod

Størrelse: 100 x 1800/2000 cm

Placering

I bygader og lokalgader placeres plintene i gadernes flexzone.

Bænk

Anvendelse

Bygader, lokalgader og pladser.

Produkt

RAFT Bænk

Leverandør

G9

Tekniske oplysninger

Stel: Varmgalvaniseret og pulverlakeret. RAL 6012

Træ: Eg

Montering: Direkte eller med nedstøbningsfod

Størrelse: 60 x 230 cm

Leveres med 200 cm langt ryglæn.

Leveres med armlæn

Placering

I bygader og lokalgader placeres plintene i gadernes flexzone.



RAFT Plint

18.04.2023



RAFT Bænk



RAFT Bænk



Andet udstyr

Grill

Anvendelse

Den grønne korridor

Produkt

Grill Astrid

Leverandør

UNIQA

Tekniske oplysninger

Størrelse: Højde 65 cm , Ø 125 cm

Placering

Placeres ifm. opholdspladser i den grønne korridor.



ASTRID GRILL

Cykelpumpe

Anvendelse

Den grønne korridor og centrale pladser.

Produkt

AROS KOMPRESSOR luftpumpe

Leverandør

Hitsa A/S

Tekniske oplysninger

Overflade: Beklædning pulverlakeret. RAL 6012

Størrelse: 390 x 157 x 913,5 mm

Montering: Til nedstøbning

Placering

Placeres i cykelknodepunkter langs den primære stiforbindelse i den grønne korridor samt ved f.eks. stationsforpladsen og Kildedal Torv.



AROS kompressor luftpumpe

Pullert

Anvendelse

I gader og stræder samt på pladser og i den grønne korridor.

Produkt

STERKUR N og STERKUR T

Leverandør

Hitsa A/S

Tekniske oplysninger

Overflade: Varmtgalvaniseret og pulverlakeret. RAL 6012

Størrelse: Højde 90 cm. Ø 14 cm

Montering: Til nedstøbning

Leveres med hvidt refleksbånd ved behov.

Ved behov for demonterbar pullert anvendes version med toplås for trekantnøgle.

Placering

Ifm. stitilslutninger, pladser mv. hvor kørsel skal forhindres.



STERKUR pullert

Skiltning

Gadenavne og henvisning

Gadenavneskilte

Anvendelse

Bygader, lokalgader, stræder og pladser

Produkt

TIRSBÆK-skilte

Leverandør

IDESkilte

Tekniske oplysninger

Overflade: Varmgalvaniseret og pulverlakeret i RAL 6012. Bogstaver hvide, RAL 9010.

Til standere med gadenavne anvendes høj stander med et ben.

Til vægmonterede skilte anvendes skilte for påboring på facade.

Placering

Standere placeres i fortovs bagkant. Min. frihøjde under skilt 2,20 meter. Skiltet skal flugte med den gade der henvises til.



TIRSBÆKskilt, stander.



TIRSBÆKskilt, vægmonteret.



SVC4 Cykelpullert



Henvisningsskilte

Anvendelse

På pladser og den grønne korridor

Produkt

Fingerpost HORSENS

Leverandør

IDESkilte

Tekniske oplysninger

Overflade: Varmgalvaniseret og pulverlakeret i RAL 6012. Bogstaver hvide, RAL 9010.

Montering: Til nedstøbning

Placering

Standere placeres på pladser og i den grønne korridor. Min. frihøjde under skilt 2,20 meter.

Alternativ

Valg af skilte mangler afklaring, da Ballerup Kommune har tradition for hvide skilte med rød skrift, mens det i Kildedal By design- og identitetsmæssigt vil harmonere med det øvrige inventar med mørke skilte med hvid tekst.

Skiltning

Skiltning ved butikker og erhverv

Generelt skal skiltningen tilpasses den enkelte bygnings facadeudformning og udtryk samt den bymæssige sammenhæng, som bebyggelsen indgår i.

Facadeskilte

- Skiltningens omfang, udformning og farve skal tilpasses facaden.
- Skiltningen må ikke dække hele facaden.
- Skiltning skal udføres med enkeltbogstaver eller bogstaver malet på facaden og ikke som plader.
- Skilte må ikke placeres højere end stueetagen.
- Vinduer må ikke afblændes eller tildækkes med folie eller andet materiale.

Udhængsskilte

- Skiltningens udformning og farve tilpasses facade.
- Der må kun opsættes et udhængsskilt pr. butik/ erhvervslejemål. Dog kan der opsættes ét til hver gadeside, hvis butikken ligger på et hjørne.
- Udhængsskilte må ikke placeres højere end stueetagen.
- Udhængsskilte må ikke have en størrelse større end 0,5 m².
- Udhængsskilte må ikke rage længere end 1 meter ud fra facaden.
- Der skal være en frihøjde på min. 2.2 meter under udhængsskilte.

Løse skilte

- Løse skilte, f.eks. i form af udklapskilte må kun opstilles i butikkernes åbningstid.
- Der må maksimalt opstilles et løst skilt per butik/ erhvervslejemål.
- Løse skilte skal opstilles langs facaden og må ikke stilles direkte i en ganglinje. Der skal sikres min. 1,5 meters fri passage forbi skiltet.

Lysskilte og belysning af skilte

- Ved skiltning med lys må kun tekst og logo være lysende.
- Der må ikke anvendes blinkende eller løbende belysning.
- Ved skiltebelysning foretrækkes lyskilder med en varm tone
- Lysskilte eller belysning af skilte må ikke virke blændende eller generende for trafikanter og omkringboende.

Skiltning af erhvervsdomiciler

Skiltning af større erhvervsbyggerier, som afviger fra det ovenstående, skal godkendes ifm. skitseprojekt for de enkelte delområder.



Enkeltbogstaver monteret på facade



Eksempler på skiltning med lysende neonbogstaver



Lysende bogstaver monteret på facade



Eksempler på skiltning med enkeltstående bogstaver malet på facade



Eksempel på udhængsskilt



Facadeskiltning med belysning og enkeltstående bogstaver. Nordkraft Aalborg



Eksempel på udhængsskilt

Skiltning

Fællesskabende funktioner og mobilitetshuse

Der skal udvikles en identitetsgivende skiltning eller markering af mobilitetshuse og Kildedals fællesskabende funktioner.

FÆLLESSKABENDE FUNKTIONER

Markeringen af de fællesskabende funktioner skal være markant og sikre genkendelighed. Der kan f.eks. arbejdes med skiltning, belysning eller kunstneriske objekter.

Makeringen kan suppleres med stander, eller informationstavler i samme design som øvrig wayfinding.


MOBILITESTHUSE

Skiltningen af mobilitetshusene skal være markant og sikre at mobilitetshusene er genkendelige i bybilledet. Der kan f.eks. arbejdes med lysskilte, facadeintegrerede markeringer af indkørsler med særlige farver eller materialer.

Indgange samt ind- og udkørsler skal markeres tydeligt. Skiltningen skal endvidere suppleres med informationstavler omkring ledig kapacitet o.l.



Eksempel på infotavle

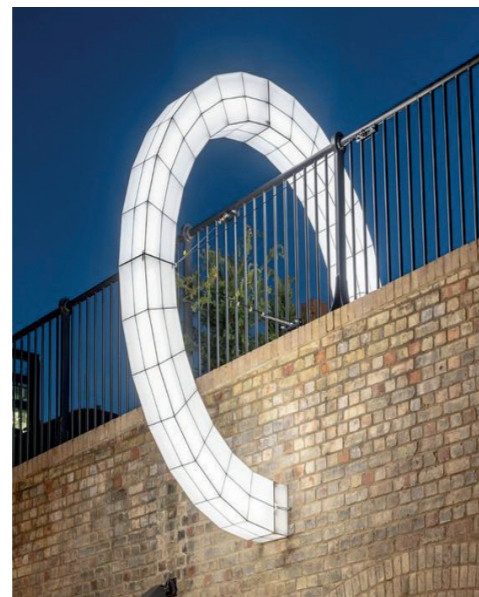

Eksempel på markering med installation.




Fingerpost med særlig farve.



Eksempel på signaturmøbel som wayfinding.



Eksempel på markering af indgang med særlig farve

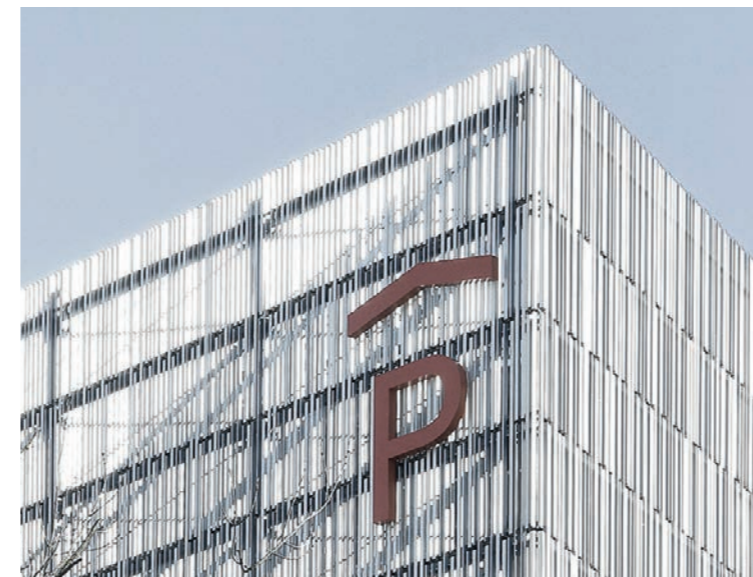

Signaturskiltning af parkeringshus



Eksempler på skiltning med store bogstaver og tal integreret i facadeudtryk

