


Centrumgaden - renovering

Mulige scenarier for gennemførelse



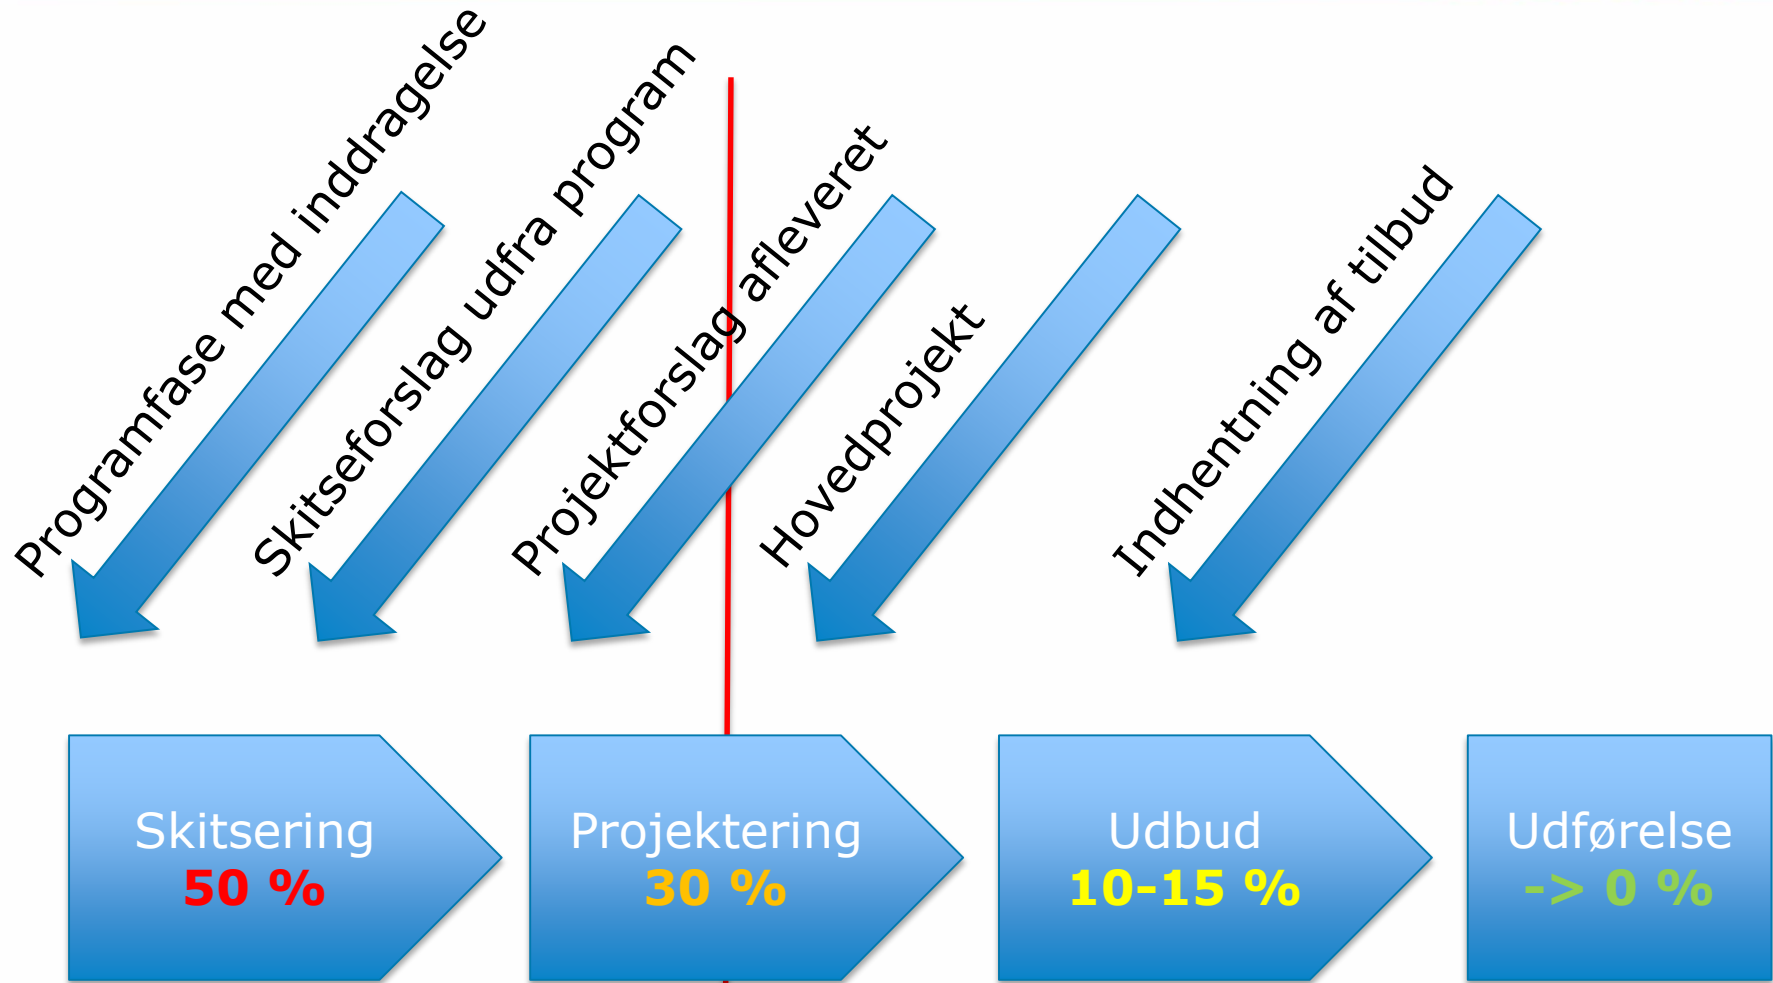

Faser og usikkerheder

50 % forøgelse i økonomioverslag fra skitseforslag til projektforslag

Kompleksitet i opgaven:

Store gravearbejder ifm. kloakeringsopgaver; byggepladsudfordring; fremkommelighed under udførelsen

Mange ønsker til skitseforslagene:

Projektforslag bliver mere konkret og viser både økonomiske og tekniske udfordringer i gennemførelse af alle ønsker.

Løbende reviderede anlægsoverslag i projektforslagsfase:

For at minimere overskridelse er belægninger ændret fra kombinationen af nye og brugte granitmaterialer til betonbelægningssten med indslag af brugte granitmaterialer. En ændring til teglklinker kombineret med indslag af brugte granitmaterialer har også været undersøgt.

Mulige veje at gå

én-til-én renovering
i nuværende design

Projektforslag gennemføres
med reduktioner af arealer
og besparelser

Projektforslag gennemføres i
to etaper (strækning syd for
Linde Allé udskydes)



én-til-én renovering
i nuværende design



- Nuværende fliser udskiftes efter kloakarbejder til nye betonbelægningssten
- Chausséstensbånd retableres og afvanding udføres som i dag
- Bænke, cykelstativer og affaldsbeholdere genanvendes så vidt muligt
- Nuværende gadelamper genopsættes
- Der plantes nye træer hvor de nuværende har været ryddet pga. kloakarbejder (OBS konflikt mellem nye ledninger og genplantning)

Projektforslag gennemføres
med reduktioner af arealer
og besparelser



- Nyt design og et nyt tværprofil
- Nye betonbelægningssten i kombination med felter i chaussésten. Nyt afvandingssystem med større kapacitet.
- Nye træer og plantebede indpasset i nyt forløb
- **Reduktioner:** Sidegader og –strøg bevares som de er i dag (mod Bydammen, Sct. Jacobsvej, Ahornsvej). Linde Allé-krydsningen udføres som traditionelt vejprofil. Stationsbroens overflade bevares som i dag.
- **Besparelser:** Bænke, cykelstativer og affaldsbeholdere genanvendes så vidt muligt
- Nuværende gadelamper genopsættes men i nyt forløb

Projektforslag gennemføres i to etaper (strækning syd for Linde Allé udskydes)



- Nyt design og et nyt tværprofil
- Nye betonbelægningssten i kombination med felter i chaussésten. Nyt afvandingssystem med større kapacitet.
- Ny belysning med både forbedret grundbelysning og stemningsskabende belysning m.m.
- Nye træer og plantebede indpasset i nyt forløb
- **Besparelser:** Bænke og affaldsbeholdere genanvendes delvist



Projektemner	1:1 løsning (rekonstruktion)	Projektforslag med besparelser og reduktioner	Projektforslag med udskydelse af strækning syd for Linde Allé
Understøttelse af gadens liv (jf. program skitseforslag)	X	✓	✓
Tilgængelighedsløsning	X	✓	✓
Fremtidssikring af regnvandshåndtering	X	✓	✓
Belysning forbedret	X	✓	✓
Hensyn til kommende projekter	X	X	✓
God integration til naboarealer	X	X	✓